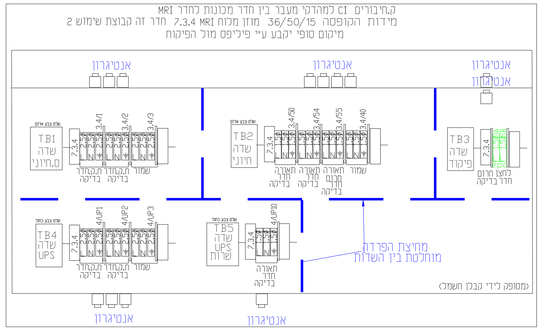





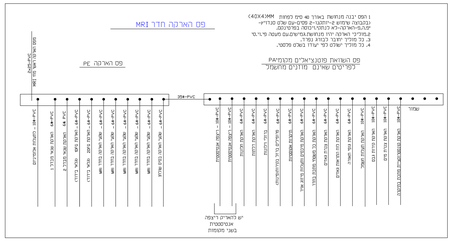

הכלום הינו עפ"י תקן 1419/1	
מתח נומינלי	400V
מתח בידוד	690V
זרם נומינלי	100A
	400A
זרם קצר	שדה UPS 100A
	שדה חיווי 35KA
	שדה מסך חיווי 25KA
	שדה UPS 25KA
מקדם העמסה (דמון)	0.6
דרגת הכיוון	IP66K אם
דרגת זיהום	3
טמפ' סביבה	35°C
דרגת הגנה	IP-20B



1/0 - נכונה מערכת		
משולבים-אם נכון	מספר	תאור
	A8/1	מטמס 3000 ראש בלוח חיווי
	A9/1	מטמס 3000 ראש חיווי
	A6/1	מטמס 3000 ראש מסך חיווי
	A5/1א	מטמס 3000 ראש נתיבים
	SA1EC-A8	נתונים מפני מדידות-חיווי
	SA1EC-A9	נתונים מפני מדידות-חיווי
	SA1EC-A5	נתונים מפני מדידות-מסך חיווי
משולבים-אם נכון	A8F/1	ניתוק הזנות הנלייע מ-E.C.A אל חיווי אשפוז-נלוח חיווי.
	A8F/2	מתח מ-E.C.A הנלייע [220] אל חיווי אשפוז-נלוח חיווי.
	A8F/3	ניתוק הזנות הנלייע מ-E.C.A אל חיווי אשפוז-נלוח חיווי.
	A8F/4	מתח מ-E.C.A הנלייע [220] אל חיווי אשפוז-נלוח חיווי.
	A8T/1	אל מדידים-חיווי.
	A8T/2	אל מדידים-חיווי.
	A8T/3	אל מדידים-חיווי.
	A8T/4	אל מדידים-חיווי.
	A8T/5	אל מדידים-חיווי.